

Sistema Comfort Passion Smart ForTwo 450 realizzato dalla SmartKits SKs

Grazie per aver scelto il Nostro Sistema Comfort Passion per vetture Smart.

Il Nostro kit può essere integrato con la funzione Doppio Pulsante e Coming/Leaving Home

Leggere le istruzioni prima dell'installazione.



Collegamento fili

Filo Grigio : +12V segnale Chiusura Porte

Filo Giallo: +12V segnale Freccia

Filo Giallo/Nero: +12V segnale Apertura/Chiusura Doppio Pulsante

Fili Marroni: Segnali apertura chiusura pulsante secondario

**Per maggiori informazioni rivolgersi al rivenditore/installatore o
direttamente al produttore SmartKits SKs**

Telefono : +39 392 43 86 709

E-Mail : SmartKits@SmartKits.net

Sito : www.SmartKits.net



Effettuare il lavoro a quadro spento



Utilizzando una chiava T20 T25 smontare le maniglie e le tasche delle delle portiere. Smontare il pannello in tessuto esercitando una pressione verso l'esterno, fate attenzione a non rompere i ganci del pannello



Scollegare il pulsante dal connettore femmina e collegare il connettore maschio della centralina SKs

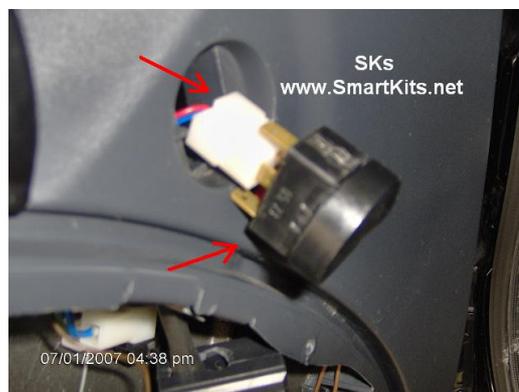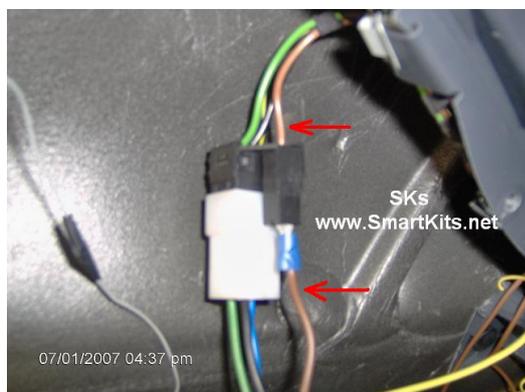

Agganciare il filo marrone della centralina SKs al connettore femmina.
Agganciare il pulsante al connettore femmina della centralina SKs

Accendere il quadro e provare l' automatizzazione del finestrino


Verifica

1. Pigiare il pulsante a scatti (apertura o chiusura), il movimento del finestrino è a scatti
2. Pigiare il pulsante a lungo (apertura o chiusura), il movimento del finestrino è a fine corsa.

Se vi sono anomalie scollegare il kit a quadro spento e ricollegare la centralina seguendo con attenzione le istruzioni.




Individuare il filo grigio della portiera, spellare e collegare al filo grigio della centralina SKs. Sganciare la freccia anteriore spingendola in avanti.

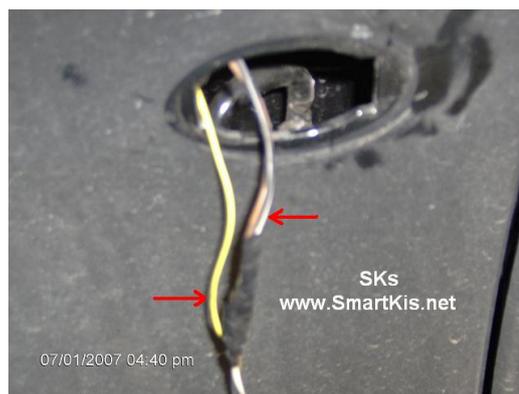

Posizionare il filo giallo della centralina SKs nel passa cavi della portiera fino al vano della freccia. Collegare il filo giallo al positivo della freccia, il filo marrone è il negativo

Per i modelli con centralina SAM, dal 2003 al 2007

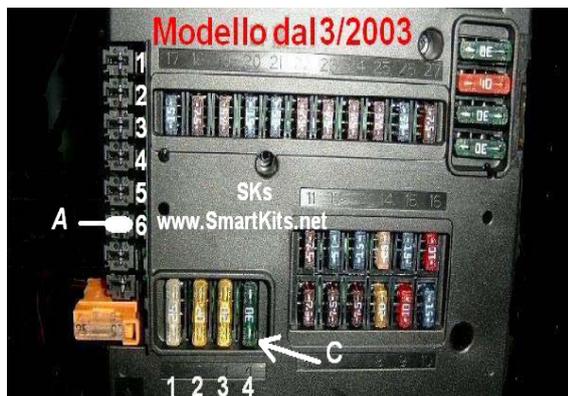

Sganciare e collegare il fusibile numero 4 (30 AMP) al portafusibile arancione.

Agganciare il portafusibili arancione alla posizione numero 6 della SAM



Collegare il finale della portafusibile arancione nel punto C della SAM

Verifica

1. Verificare il funzionamento degli alzacristalli anche a quadro spento.
2. Chiudere la macchina con telecomando ed attendere la chiusura del finestrino.

Se vi sono anomalie scollegare il kit a quadro spento e ricollegare la centralina seguendo con attenzione le istruzioni

Per i modelli con centralina ZE, prima del 2003

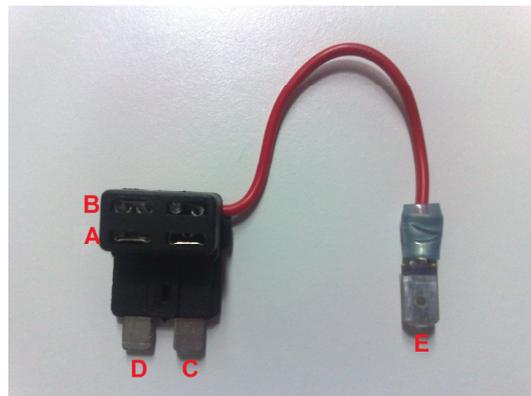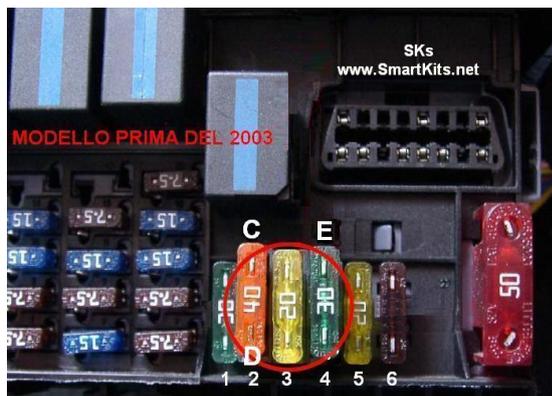

Sganciare il fusibile numero 2 (40 AMP) ed agganciarlo al portafusibili, punto A

Sganciare il fusibile numero 4 (30 AMP) ed agganciarlo al portafusibili, punto B

Agganciare il portafusibili nel punto 2 rispettando le posizioni D e C

Collegare lo spinotto del portafusibili al punto E della centralina ZE

Verifica

1. Verificare il funzionamento degli alzacristalli anche a quadro spento.
2. Chiudere la macchina con telecomando ed attendere la chiusura del finestrino.

Se vi sono anomalie scollegare il kit a quadro spento e ricollegare la centralina seguendo con attenzione le istruzioni.

Installazione Doppio Pulsante

Collegare la centralina SKs nella portiera passeggero (istruzioni precedenti)

Posizionare i due fili marroni del Pulsante Comfort dal passacavi della portiera passeggero alla portiera guidatore, si consiglia di smontare le plastiche anteriori della macchina.



Sganciare il pulsante lato guida e forare il pannello guida con una fresa da 22 mm per posizionare il nuovo pulsante.



Collegare il filo giallo-nero del nuovo pulsante al filo giallo-nero della centralina SKs lato guida. Collegare i due fili marroni provenienti dalla centralina SKs passeggero al nuovo pulsante.



Verifica

1. Verificare il funzionamento degli alzacristalli anche a quadro spento.
2. Chiudere la macchina con telecomando ed attendere la chiusura del finestrino.

Se vi sono anomalie scollegare il kit a quadro spento e ricollegare la centralina seguendo attentamente le istruzioni.

Rimontare pannelli, tasche e le maniglie.

Nota

La funzione chiusura finestrini funziona esclusivamente con la sequenza di 3 lampeggi freccia ed 1 chiusura. Nel caso in cui la macchina è provvista di antifurto il collegamento dei fili di colore grigio e giallo va effettuato prima del cablaggio dell'antifurto.