

Istruzioni di montaggio

S K s S m a r t K i t s

COMFORT PARCHEGGIO

Questa centralina e' adatta per le vetture dopo il 11.02.2002
con il telecomando a 3 Pulsanti



Effettuare il lavoro a quadro spento.



Smontare le tasche e la maniglia della portiera. Utilizzare una Chiave T20 T25



Smontare il pannello in tessuto esercitando una pressione verso l'esterno dello sportello. Attenzione non forzare troppo si potrebbero rompere i ganci del pannello.

Istruzioni di montaggio



Collegare Filo Grigio centralina al Filo Grigio del cablaggio.



Collegare Filo Verde Centralina al Filo Verde PICCOLO del cablaggio (NO Filo Verde GRANDE).




Passare il Filo Giallo della centralina dal passa cavi fino alla freccia anteriore



Collegare il Filo Giallo della centralina al filo POSITIVO della freccia (Marrone e' Negativo)

Istruzioni di montaggio

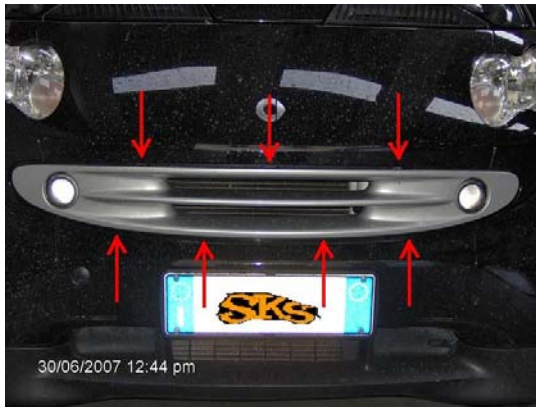

Smontare la Mascherina Fendinebbia esercitando una leggera pressione sui ganci.



Svitare le due viti in basso e sganciare il perno in alto per smontare il Fendinebbia.




Passare il Filo Viola della centralina dal passa cavi fino al Fendinebbia.



Collegare il Filo Viola della centralina al Filo POSITIVO del Fendinebbia (Marro e' Negativo)

Per i modelli dal 03-2003 ad oggi

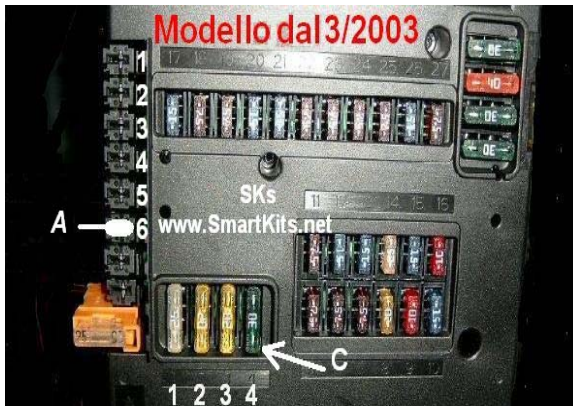

Collegare il fusibile N.4 (30A) nel punto B del nuovo Portafusibile.

Collegare lo spinotto A del nuovo Portafusibile al punto A della Scatola Fusibili (Posizione N.6).


Collegare lo spinotto C del nuovo Portafusibile nel punto C della scatola fusibili.

Verificare se gli alzacrystalli funzionano a quadro spento. Se vi sono anomalie controllare attentamente i collegamenti.

Chiudere la macchina con telecomando ed attendere la chiusura del finestrino.

Istruzioni di montaggio

Per i modelli prima del 03-2003

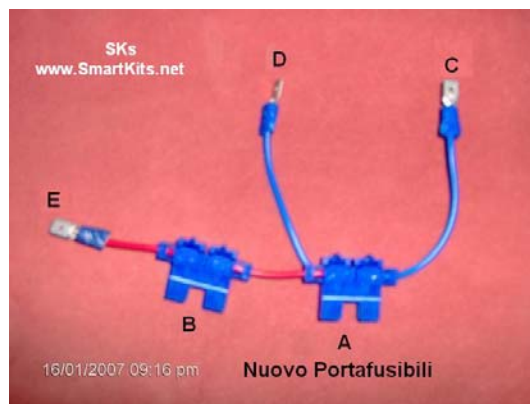

Collegare il fusibile N.4 (30A) nel punto B del nuovo Portafusibile.

Collegare il fusibile N.2 (40A) nel punto A del nuovo Portafusibile.

Collegare lo spinotto C del nuovo Portafusibili nel punto C della scatola fusibili.

Collegare lo spinotto D del nuovo Portafusibili nel punto D della scatola fusibili.

Collegare lo spinotto E del nuovo Portafusibili nel punto E della scatola fusibili.

TEST (Nota)

Verificare se gli alzacristalli funzionano a quadro spento. Se vi sono anomalie controllare attentamente i collegamenti.

Chiudere la macchina con telecomando ed attendere la chiusura del finestrino. Richiudere la macchina con telecomando ed attendere l'accensione dei fendinebbia, durata 20 Sec. Montare pannelli, tasche, maniglie, fendinebbia e mascherina.

Funzionamento

La funzione Comfort Parcheggio si attiva solo con la chiusura del telecomando e si disattiva con l'apertura del telecomando.

Istruzioni di montaggio



AGGIUNTA PULSANTE COMFORT

Collegare il Kit Comfort nel finestrino lato passeggero (istruzioni precedenti)

Posizionare i due fili marroni del Pulsante Comfort dal passacavi dello sportello fino alla portiera lato guida passando dal musetto della vettura.



Scollegare il pulsante lato guida.



Forare il pannello per il pulsante con una fresa da 31mm - 32mm.

Istruzioni di montaggio



Collegare il filo centrale (giallo-nero) del nuovo pulsante al filo (giallo-nero) del connettore femmina. Collegare i due fili marroni del Pulsante COMFORT alla centralina lato passeggero.



Provare il funzionamento del nuovo sistema Comfort. Montare pannelli, tasche, maniglie, fendinebbia e mascherina.

Nota

La funzione chiusura finestrini si attiva solo se e' rispettata la sequenza numero 3 lampeggi freccia e chiusura centralizzata. Per tanto si consiglia di collegare a monte i segnali del Comfort (Filo Grigio e Filo Giallo) e dopo un impianto di antifurto. Questo e' un prodotto SKs SmartKits .